


การติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP PCU XE และ Update Version ที่เครื่อง Client

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม BMS-HOSxP PCU สามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้ที่ website ของ บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ (BMS)จาก URL <http://www.hosxp.net> เมนู Download Hosxp PCU XE

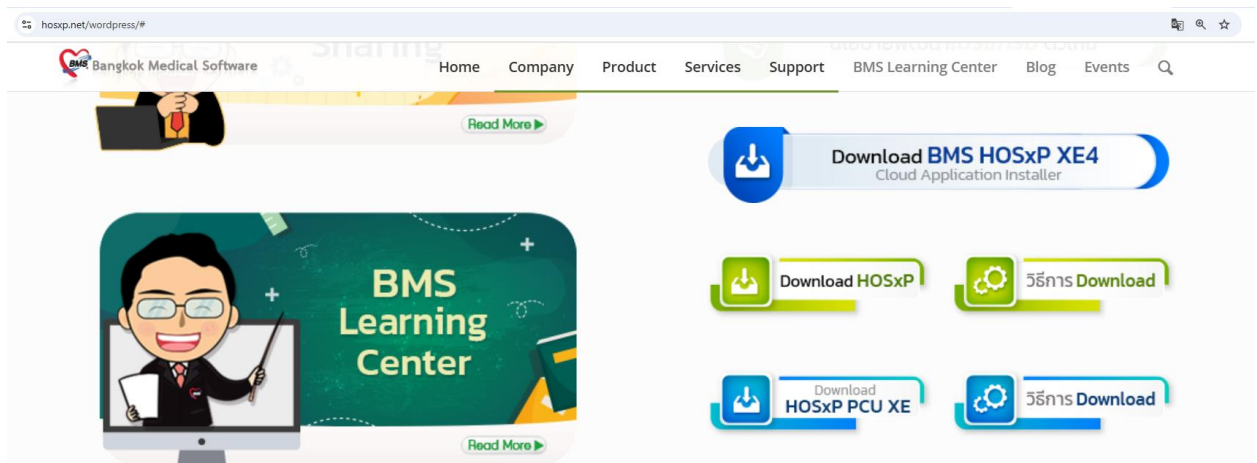


2.เปิดโปรแกรม BMSHOSxPX4CloudApplicationInstaller.exe

Name	Date modified	Type	Size
Database	30/1/2564 16:34	File folder	
BMSHOSxPX4CloudApplicationInstaller	25/11/2563 23:20	Application	23,251 KB


ดับเบิลคลิกไฟล์BMSHOSxPX4CloudApplicationInstaller.exe




เลือกที่ Application Name > HOSxPXE_PCU.exe

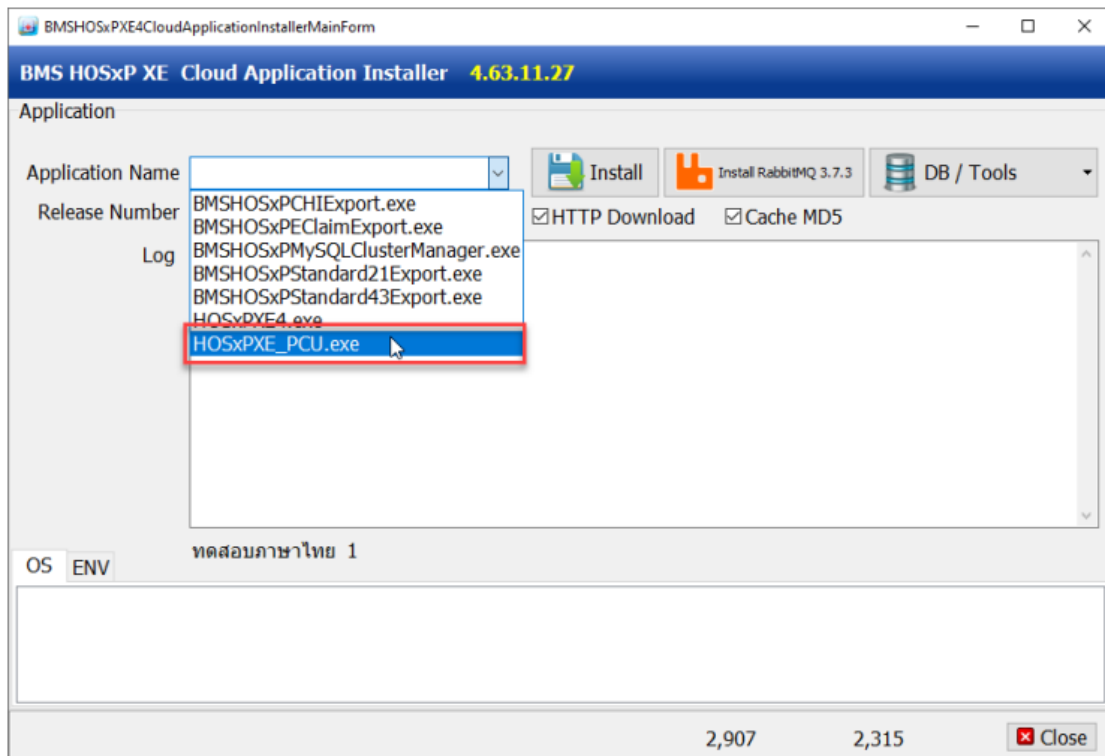


ถ้าขึ้น “New version detected : xxxxxx Please confirm self upgrade” ให้กด Yes เพื่ออัปเดตเวอร์ชันใหม่

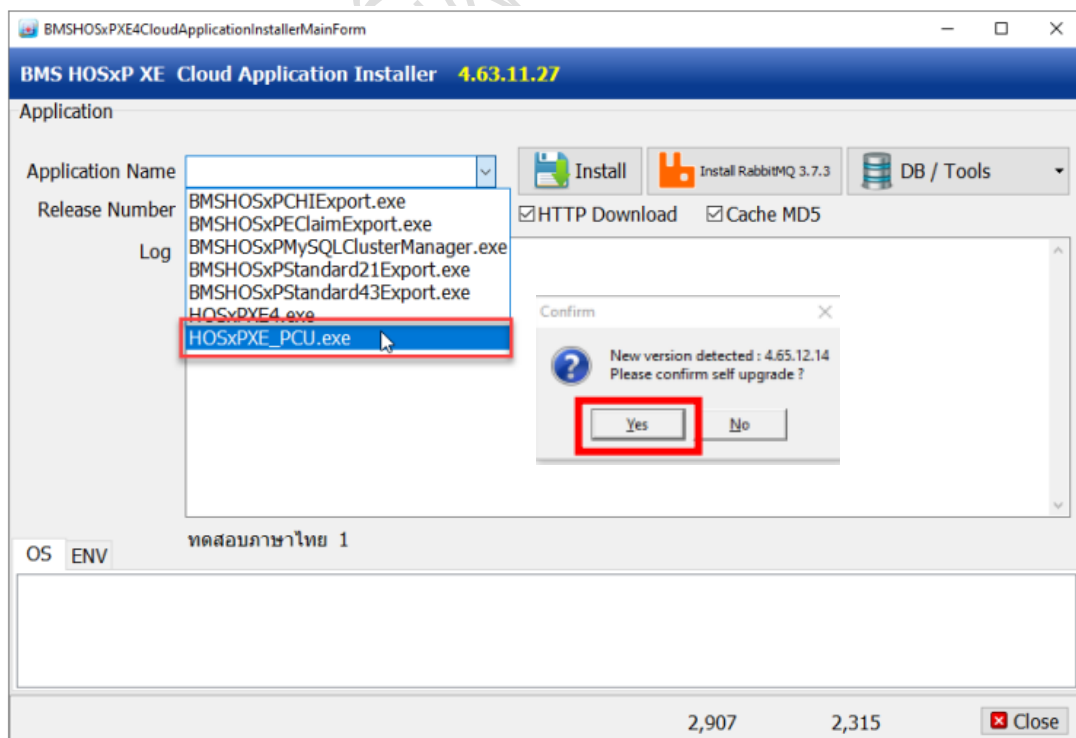

จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe อีกครั้ง และเลือกที่ Application Name > HOSxPXE_PCU.exe จะเปลี่ยนเป็นเลขเวอร์ชันเป็นเลขใหม่

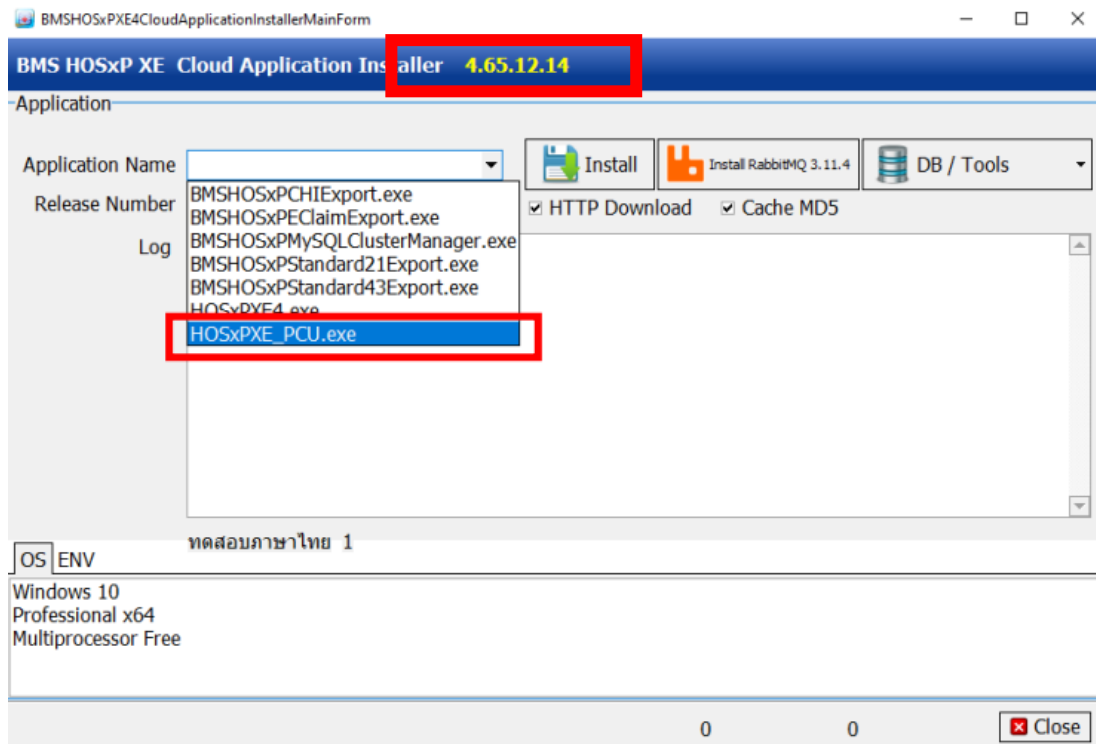


กดปุ่ม “Install”

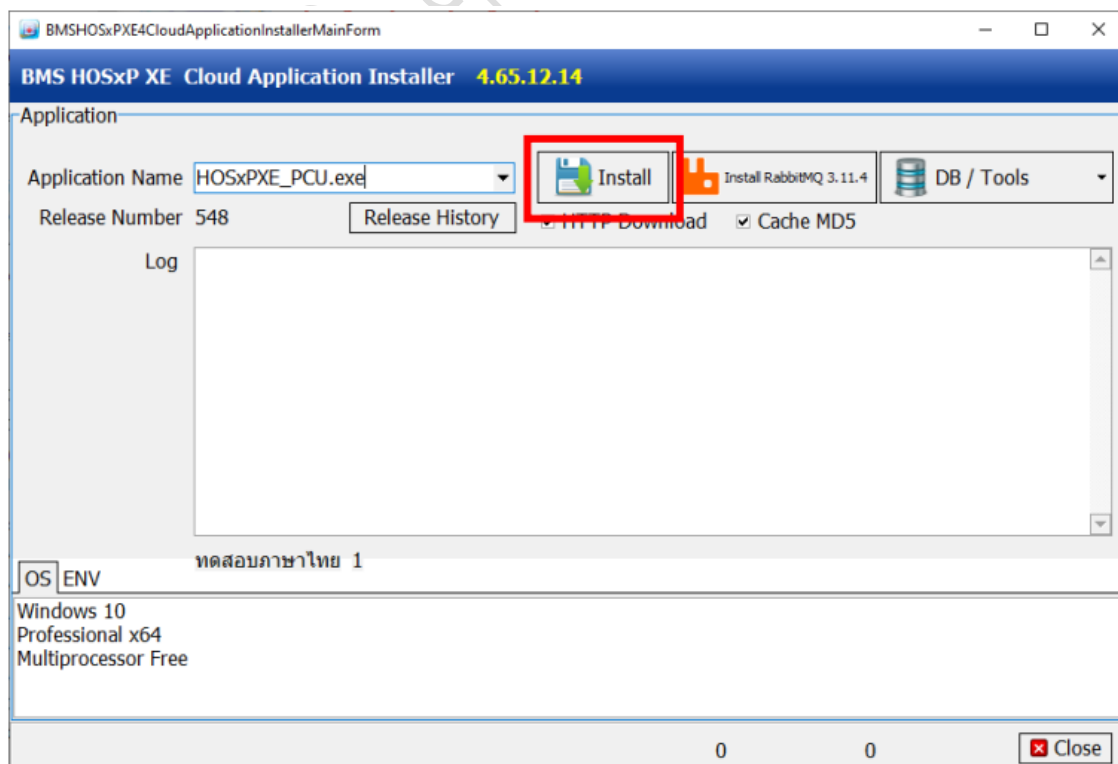

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะได้ ICON ดังภาพแสดงที่หน้าจอ



4.คลิกเปิดโปรแกรม ครั้งแรก ให้เลือกที่ปุ่ม การเชื่อมต่อ เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อไปที่ Server (ใช้ร่วมกับ HOSxP_PCU V.3 เดิมได้เลยค่ะ)

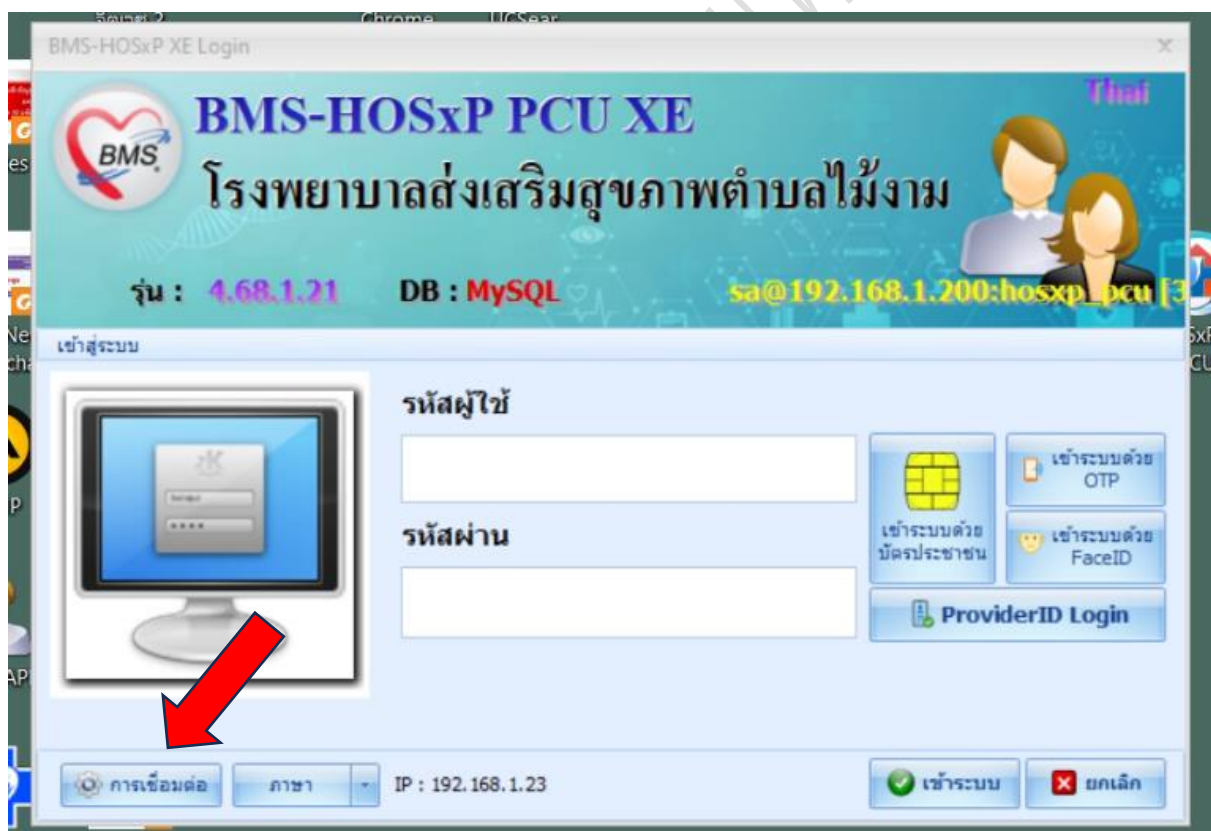

5.เลือก ตั้งค่าที่การกำหนดค่าฐานข้อมูล ไปที่เครื่อง Server ใส่ IP เครื่อง Server

ConnectionSettingForm

Database Connection : 10.0.22631 System

กำหนดค่าฐานข้อมูล

ชื่อเครื่อง 192.168.1.200

ชื่อฐานข้อมูล hosxp_pcu

รหัสผู้ใช้งาน sa รหัสผ่าน ..

ช่องเชื่อมต่อ 3306

CN Manager

ประเภทฐานข้อมูล

ประเภทฐานข้อมูล MySQL

☐ ใช้งาน XE Mobile Gateway ☐ ยกเลิกการใช้ Offline Cache ☒ CDS Offline Cache

IP Address 0 . 0 . 0 . 0 ช่องเชื่อมต่อ 0

กำหนดค่าเชื่อมต่ออัตโนมัติ

☐ ใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

EHP Gateway

☐ ใช้งานผ่าน EHP Gateway หน่วยงาน Login

Endpoint URL เลือก

proto:host:port:path:ssl (https:www.test.com:443:/api/:Y)

ตัวเลือกผู้พัฒนา

☐ เปิดใช้งาน Developer Package ☐ Auto Update Application

☐ ไม่ใช้งาน Gateway (หากกำหนดไว้ใน System Setting)

☐ ไม่ใช้งาน BarCode Reader ☐ Log SQL


☒ Single DB Connection ☐ Auto init datamodule

☐ Auto analyze query

☐ USE XE Login (for v3) Ribbon Style 2007


ทดสอบการเชื่อมต่อ Set Password บันทึก ปิด

จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อได้หรือไม่ ถ้าได้ จะขึ้น Connect test OK จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

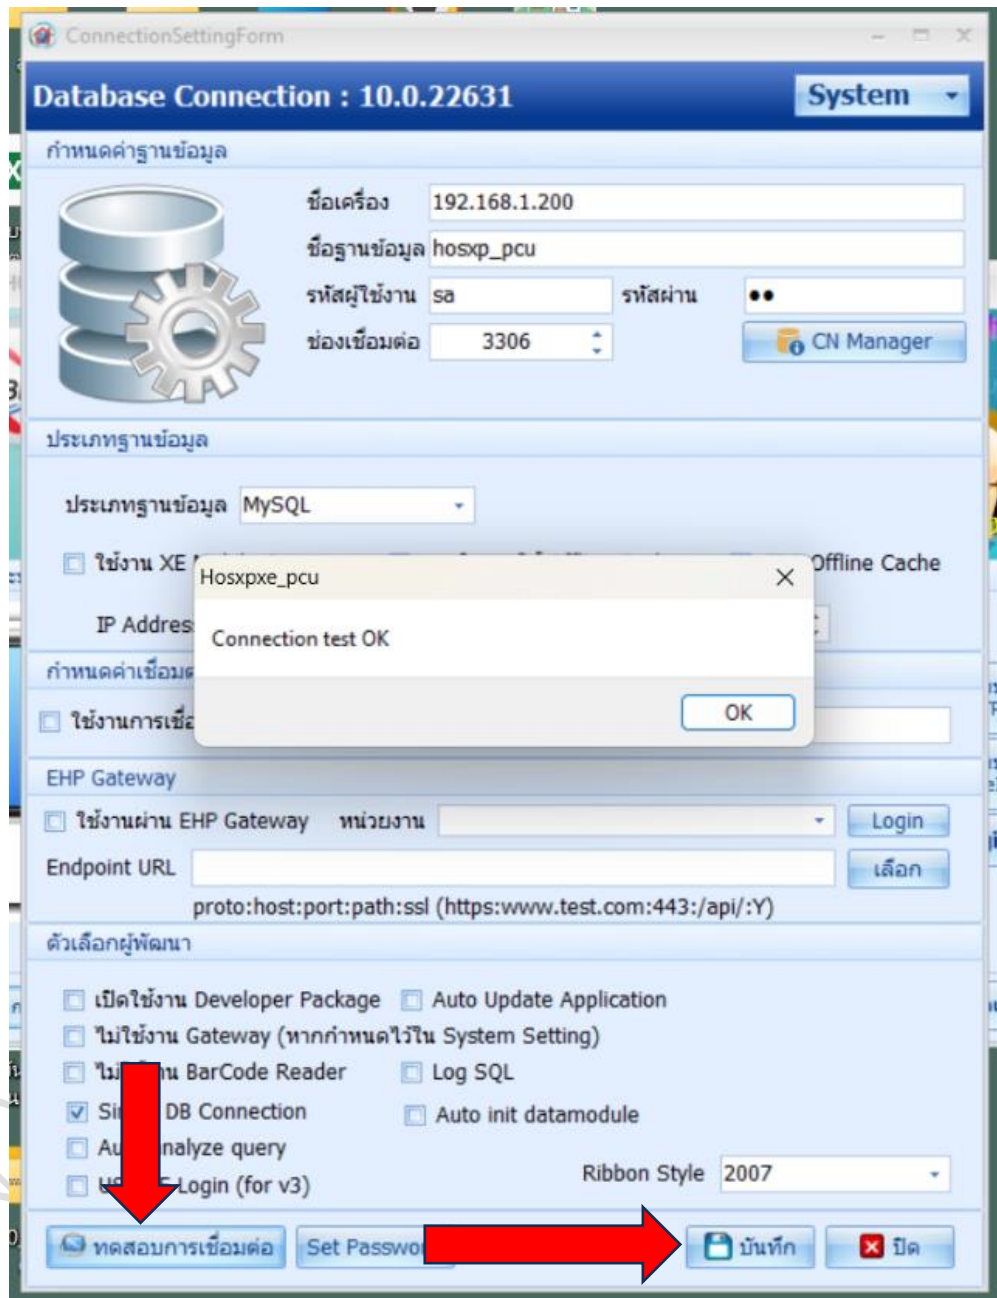


การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxP PCU XE


1. การเข้าใช้งานโปรแกรมโดย Username และ Password ของ HOSxP_PCU V.3 เติมได้เลย
(สำหรับผู้ใช้เดิม) จากนั้นคลิกเข้าระบบ

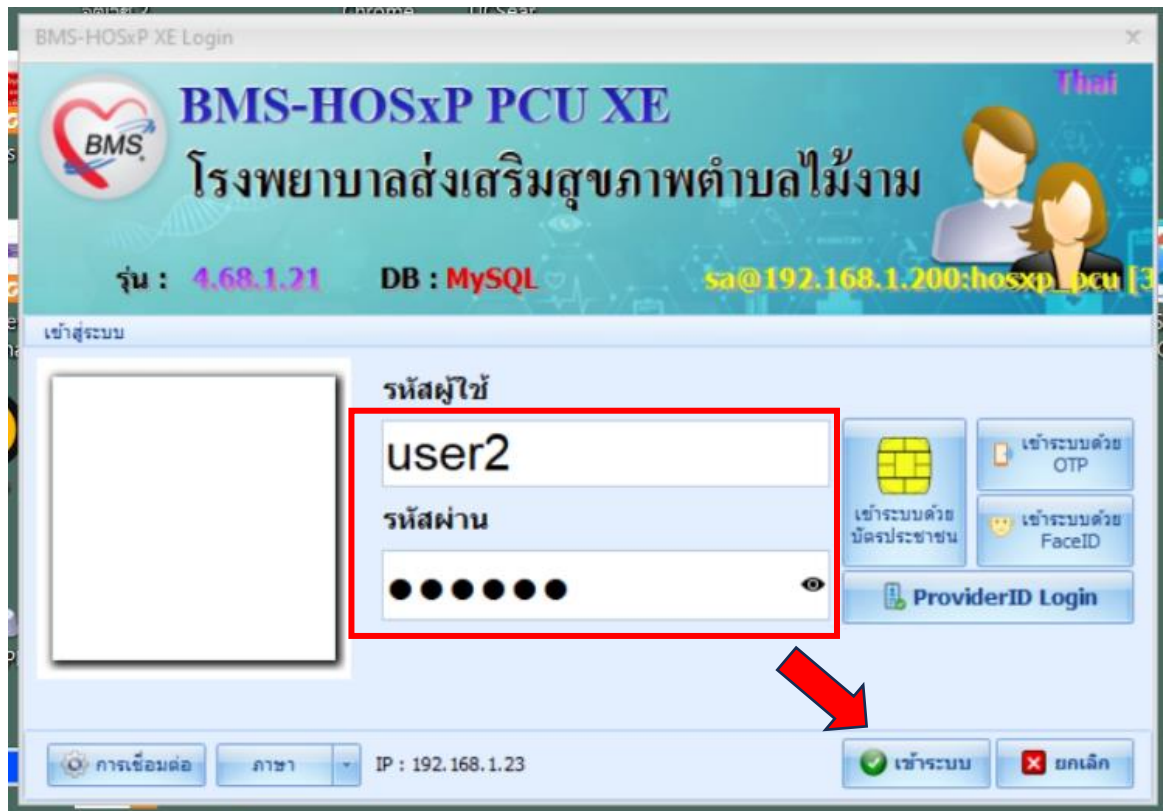

2. จะแสดงชื่อ สาขา ตามที่เรากำหนดไว้ จากนั้นให้คลิกเข้าที่สาขา

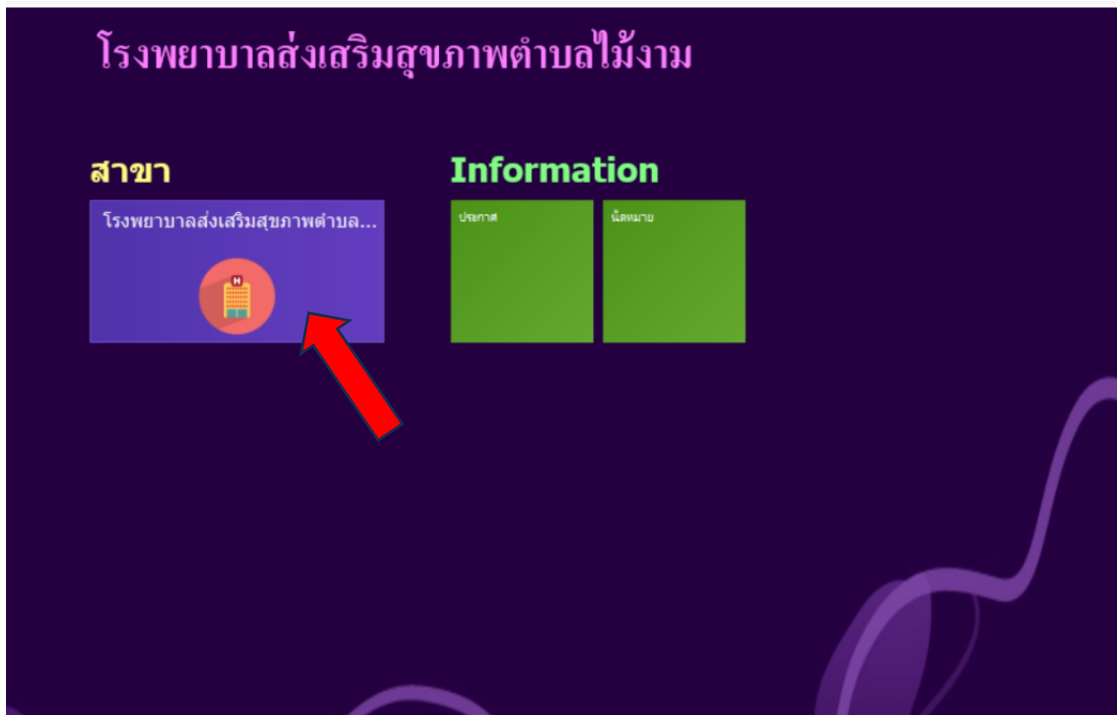

3. เมื่อคลิกเข้าสาขา ก็จะแสดง ห้องตรวจ ตามที่เรากำหนดไว้ ให้เราคลิกเลือกห้องตรวจที่เราใช้งาน ได้เลยคะ

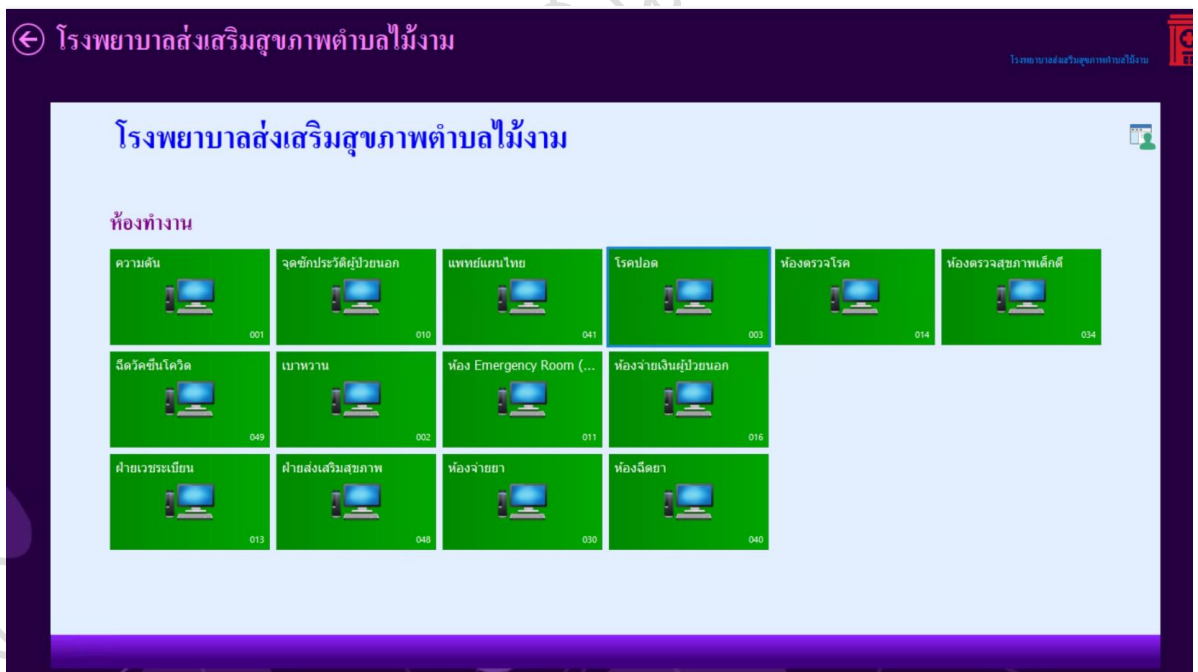

ท่านก็สามารถใช้งาน HOSxP_PCU XE(4.0) ร่วมกับ HOSxP_PCU เดิมได้แล้วคะ

